

CURSAL

Crosscutting Solutions for the Solid Wood Industry

OBCINARKI Z POPYCHACZEM serii

TRSI \varnothing 500

- Dla
- CIĘCIA OPTIMALNEGO • z wyborem jakości i defektów
 - CIĘCIE ZAPROGRAMOWANE • stałe wymiary cięcia
 - kolejność wymiarów dla cięć pojedynczych desek i paczek




Eksperci z sektora drzewnego wybierają Cursal

Dodaj ładowacz ssący Cursal do produkcji NON - STOP.
Mniej stresu więcej korzyści!



Charakterystyka techniczna standard


Model	Moc nominalna	Piła	Wysokość stołu roboczego	\varnothing przewód odciągowy	Zużycie sprężonego powietrza	Średnia głośność w miejscu operatora	Max. prędkość posuwu	Wysokość cięcia na prowadnicy
TRSI \varnothing 500	(KW)	mm.	mm.	mm.	l/min.*	DBA	mt./min.	H mm.
	4 / 5,5	\varnothing 500 \varnothing 35 Z/120	900 \pm 20	120 + 120	180	< 80	100 + 250	125

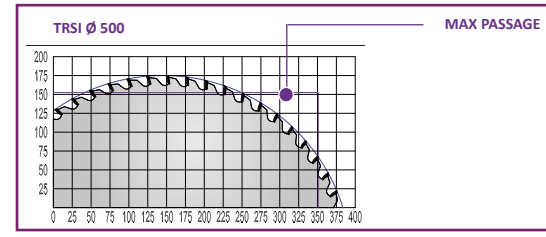


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedzenia. Niniejszy katalog unieważnia i zastępuje wszystkie poprzednie.

OPTIMALNE POKRYCIE WSZYSTKICH SEKTORÓW, OD OPAKOWAŃ DO OŚCIEŻNIC

WERSJA DLA AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA TRSI AP cięcie zaprogramowane (sekwencja stałych wymiarów) z załadunkiem i/lub rozładunkiem automatycznym (Automatyzacja Cursal)

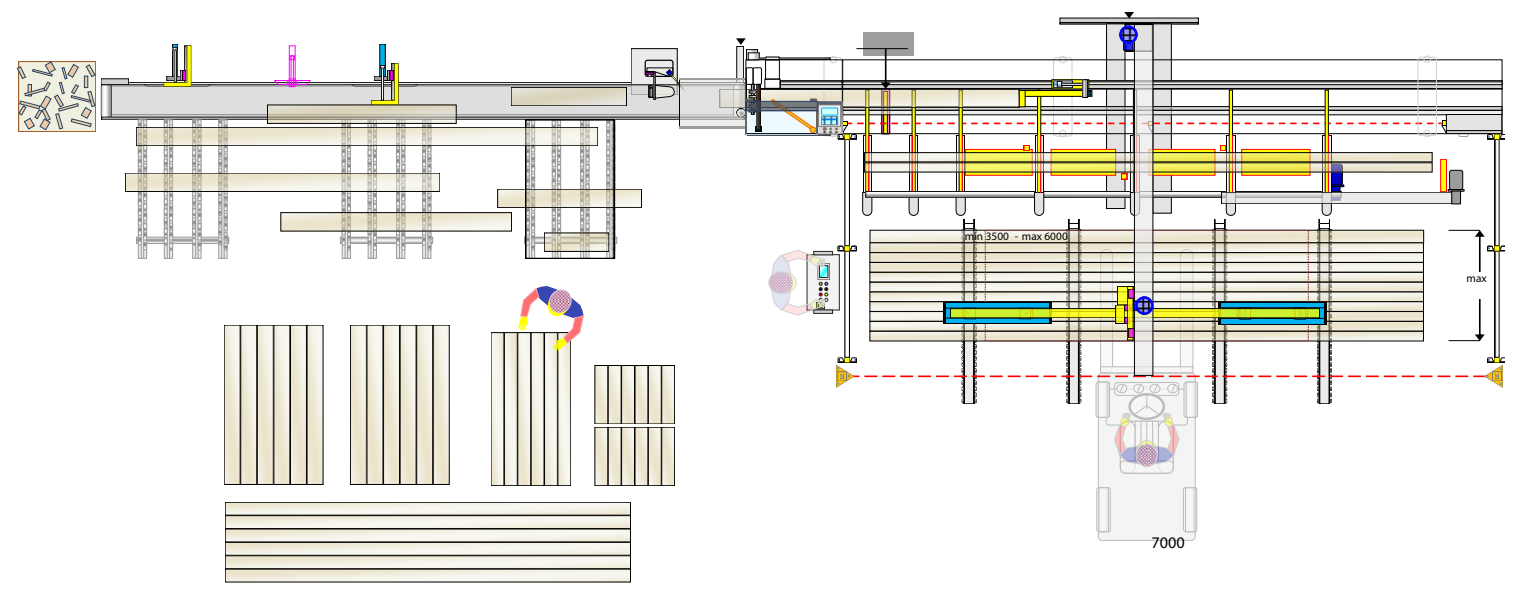

WERSJA DLA CIĘCIA OPTIMALNEGO TRSI E wersja z optymalizacją do wyboru jakości i defektów

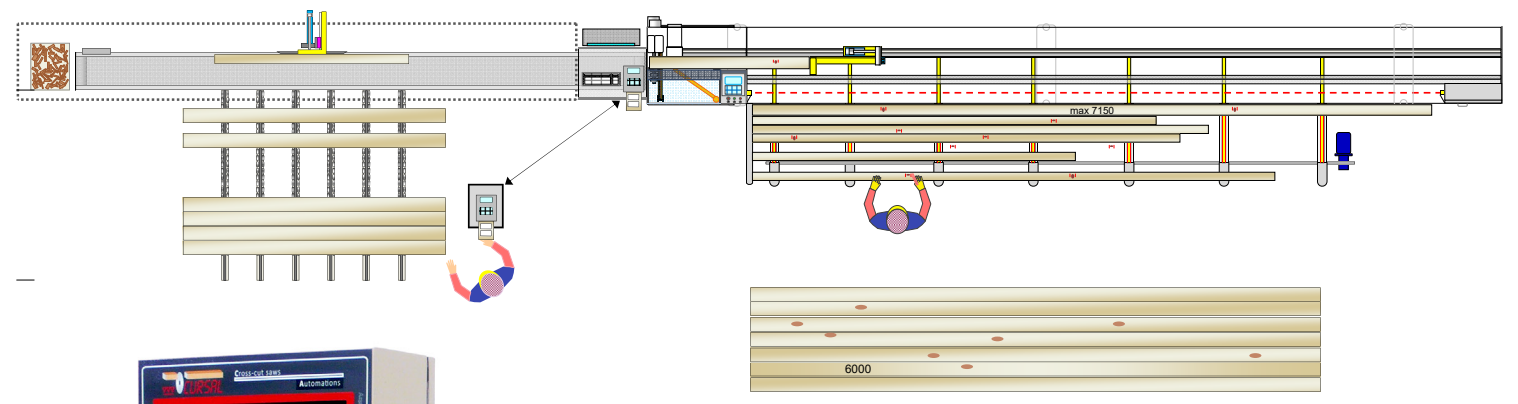

www.cursal.com - info@cursal.com
Cursal s.r.l. via Bradolini, 38/a - 31020 San Fior (TV) Italy
tel. +39 0438 400963 - fax +39 0438 401851

Pośrednik

ZINTEGROWANY POPYCHACZ W JEDNOLITEJ STRUKTURZE

Popychacz - strategiczny wybór
AUTOMATYCZNY, EKONOMICZNY, PROSTA I INTUICYJNA TECHNOLOGIA (nie wymaga wykwalifikowanego personelu).

TRSI w zależności od wymagań może być wyposażony do użycia przy:
- cięciu zaprogramowanym na wymiar
- optymalizacji

AKCESORIA



ORGANIZACJA ROZŁADUNKU

• SZYBKI WYPYCHACZ Z CNC (2/100 SEK)

Dla każdego wypychacza można zastosować różne długości, jakości i szerokości, bez narzuconych ograniczeń

• WYPYCHACZ NO-CONTACT O WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI

Idealny dla elementów o długościach od 100 do 300 mm i lekkich elementów z powierzchniami oszlifowanymi/polakierowanymi

• WYPYCHACZ DLA PACZEK DESEK

Dla każdego wypychacza można zastosować różne długości, bez narzuconych ograniczeń

POŁĄCZ DRUKARKI AUTOMATYCZNE

• DRUKARKA Z ATRAMENTEM NA BAZIE WODY DO KLASYFIKACJI OBCIĘTYCH ELEMENTÓW (druk kodów alfanumerycznych)



• DRUKARKA SUBLIMACYJNA



• DRUKARKA DO ETYKIET Wstępne formatowanie pól stałych i zmiennych




Série: 0845-4-1 N° 0052
EPICEA NATUREL Q: 3-2
Ouvrant B Long. 1650 x Larg. 98 x Ep. 65

WYELIMINOWANIE CZASU PASYWNEGO Z NASZYMI PODAJNIKAMI NA WYMIAR

• ŁADOWACZ: deski pojedyncze / paczki / podwójne paczki
Podajnik automatyczny poziomy łańcuchowy z /bez separatora, dla popychacza. Zespół łańcuchów ze zmiennym rozstawem osi do załadunku i sortowania w stos na prowadnicy desek. Separator do podawania desek prostokątnych

PORÓWNAJ I OCEN ZALETY CURSAL

Potężna optymalizarka CURSAL pozwoli uzyskać jak **największą wydajność z drewna**. Optymalizacja w 360°, gwarantowana w każdym kontekście produkcyjnym, jest możliwa dzięki stałemu rozwojowi algorytmu optymalizacji przez specjalistów programistów Cursal.

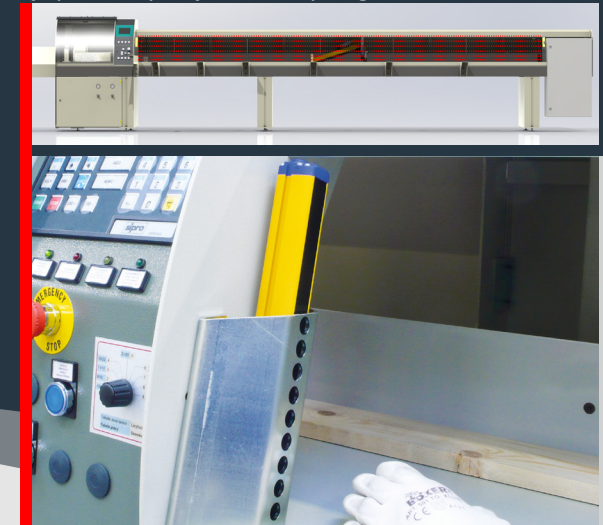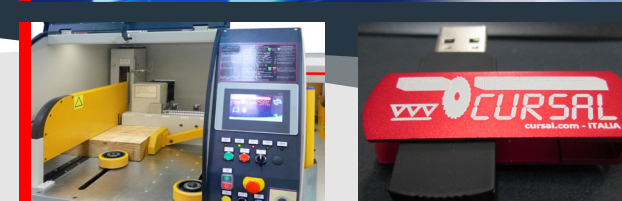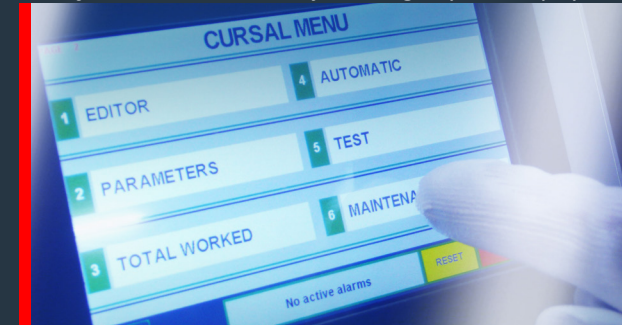

Programowanie oprogramowania

- **CIĘCIE ZAPROGRAMOWANE** Sekwencja stałych wymiarów
- **CIĘCIE OPTYMALNE**
- Wersja OL: optymalizacja na długości
- Wersja E: całkowita optymalizacja z usuwaniem defektu.
- Zróźnicowane priorytety optymalizacji** • Dotyczące wartości przemysłowej • Odpadów • Ilości • Długości • Mieszane

- **OPROGRAMOWANIE DO ZINTEGROWANEGO STEROWANIA Z SYSTEMAMI KLIENTA BEZ DODATKOWYCH INTERFEJSÓW**
- **Możliwość pomocy tele-online.**
- **Ekran dotykowy HD** - Importowanie danych również przez **USB**.
- **Komputer przemysłowy CNC**: gwarancja funkcjonowania bez zatrzymywania produkcji

Standardy bezpieczeństwa dla całej gamy TRSI

Bezpieczeństwo Cursal jest na najwyższym poziomie, owoc wyspecjalizowania i nieustannego poszukiwania rozwiązań.

- Osłona mechaniczna za pomocą barierek optycznych 2 klasy (patrz wyżej)
- Całkowita ochrona
- Drzwi dostępu dla organów w ruchu z mikrobezpiecznikiem z forsownym otwieraniem
- Tuleja gumowa sinebłok do zmniejszania hałasu
- Silnik piły z błyskawicznym zatrzymaniem (poniżej 10 sek.)
- Kropelkowa smarownica powietrza, zapobiega rozpylaniu oleju w powietrzu
- Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa chroniący otwór poszycia
- Otwór odciągowy w tylnej części maszyny, który broni dostępu do piły.






Id	L (mm)	H (mm)	Cod Tipo	N°Pezzi	Quantà	N°Espicore	Valore	Pezzi Prod
1	1000	50	3	300	1	1	5	242
2	400	50	1	50	1	1	1	50
3	600	50	1	50	1	1	2	50
4	800	50	1	50	1	1	3	46
5	1000	50	1	50	1	1	3	50
6	1200	50	1	50	1	1	3	21
8	1400	50	1	50	1	1	4	50

Priorità **Quantà** **Avvia Produzione** **Ferma Produzione** N° Lista **10**
Barre in Lavorazione N° Barra **7** **5**
0,0 6045

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wyższa jakość materiałów i standaryzacja części składowych
- Specyficzne środki bezpieczeństwa
- Modułowość wyposażenia
- Możliwość indywidualizacji do specyficznych rodzajów produkcji
- Wyposażony w zwartą strukturę, która powoduje, że instaluje się szybko i łatwo, bez potrzeby interwencji na miejscu wyspecjalizowanych techników
- Interfejs z każdym komputerem PC, za pomocą standardowych sieci, USB lub modemem

Gama profesjonalnych obcinarek z popychaczem Cursal, jest rozwiązaniem dla wzrostu produkcji zakładowej, przy znacznej redukcji czasów i kosztów.

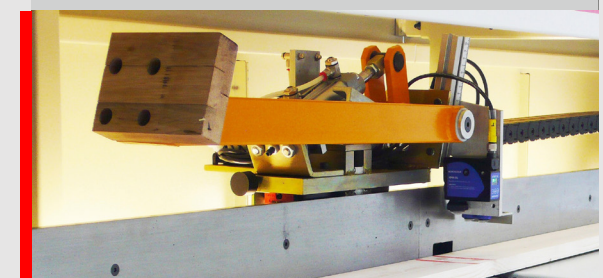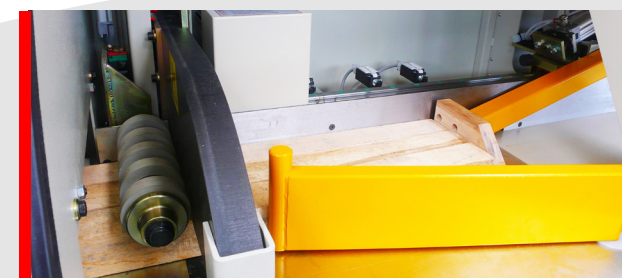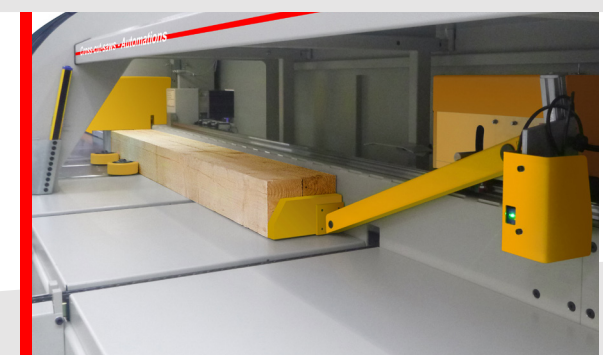

Solidna jednostka cięcia do sterowania paczkami i profilami o maksymalnej prędkości i precyzji

- Masywne urz. do ustawiania w linii z wbudowaną wytuśmioną dmuchawą
- Dociskacz pneumatyczny z rozruchem na prowadnicach i wózkami liniowymi z recykulacją kulek
- Koła gumowe zamortyzowane wielorakie ze sprzęgłem w kąpielii olejowej w celu zapobiegania poślizgom

Rozruch popychacza:

- Szybki rozruch popychacza odbywa się na prowadnicy z recykulacją kulkową ze stali z podwójnym wózkiem posuwu za pomocą silników brushless
- SIŁA ZWIĘKSZONEGO PRZEPŁYWU = PRZEBIEG BAR-DZIEJ DOKŁADNY
- Popychacz z podnoszeniem automatycznym pneumatycznym z biegiem całkowicie chronionym i obszernie widocznym